



SwiftWing Procyon FT

ハイコストパフォーマンス ネットワークパケットブローカ

製品概要

SwiftWing Procyon FT(Frame Transfer)は通称パケットブローカと呼ばれる製品群となり、外部機器から各ポートに転送されたEthernetフレームを、機器内の任意の複数ポートへ転送を行う事が可能です。また、その際にパケット内のヘッダ内容をキーに、フィルタリングやVLANアドレスの変更及び付加・削除などを行うことも、GUIを介して簡単に行う事が可能です。



特徴


- Web GUIを介した簡単操作
- ポートグループ、パス、統計情報等、主要項目設定の大部分はマウス操作のみで可能な直感的かつ簡易なUI
- Proxy ARP機能及びGREトンネリング機能
- 操作画面は、日本語・英語のバイリンガル対応
- フィルタ機能: イーサネットタイプ、MACアドレス、VLAN ID、IPv4、IPv6、MPLS 等
- リモート管理機能、リモートSyslog機能
- SNMP監視機能(ポートステータス、トラップ)
- L2/L3モードへ切り替えが可能
- 5年間センドバック保証

パス設定

パス設定

ポートグループを選択


キャプチャ

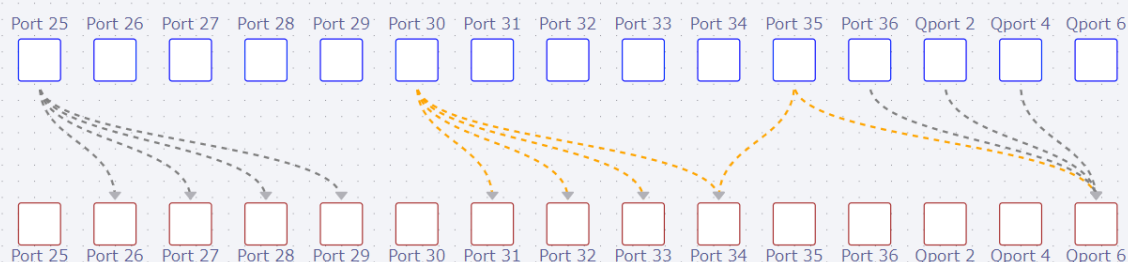

SwiftWing Procyon FT

SW-48T-6X

RJ45(10M/100M/1G) x48ポート + SFP+(10G) x6ポート

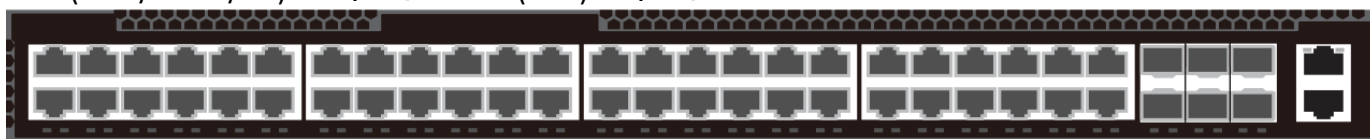

SW-48X-6Q28

SFP/SFP+(1G/10G) x48ポート + QSFP+(40G)/QSFP28(100G) x6ポート



SW-48XT-6Q28

RJ45(1G/10G) x48ポート + QSFP+(40G)/QSFP28(100G) x6ポート




SW-48X25-8Q28

SFP/SFP+/SFP28(1G/10G/25G) x48ポート + QSFP+/QSFP28(40G/100G) x8ポート




SW-32Q28

QSFP+/QSFP28(40G/100G) x32ポート

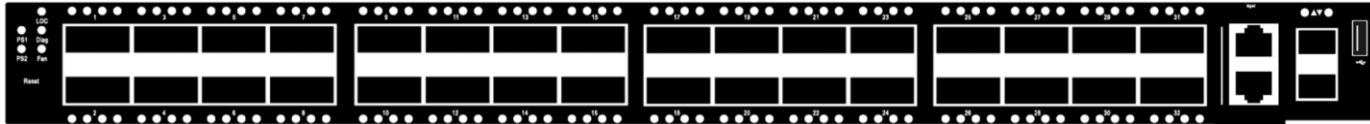

SW-64Q28

QSFP+/QSFP28(40G/100G) x64ポート

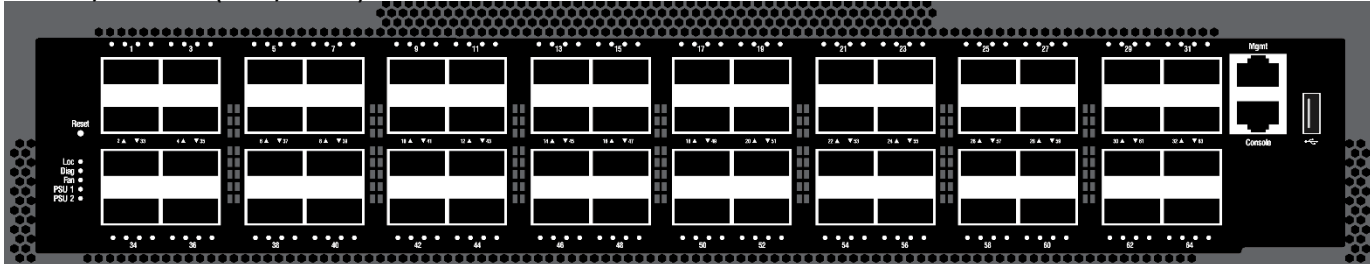

型式	SW-48T-6X	SW-48X-6Q28	SW-48XT-6Q28	SW-48X25-8Q28	SW-32Q28	SW-64Q28
電源	100-240 VAC 50-60 Hz. MAX 150W	100-240 VAC 50-60 Hz. MAX 356W	100-240 VAC 50-60 Hz. MAX 323W	100-240 VAC 50-60 Hz. MAX 550W	100-240 VAC 50-60 Hz. MAX 550W	100-240 VAC 50-60 Hz. MAX 850W
寸法	(WxDxH) 44 x 35 x 4.4 cm	(WxDxH) 44.25 x 47.33 x 4.395 cm	(WxDxH) 44.25 x 47.33 x 4.395 cm	(WxDxH) 43.84 x 53.6 x 4.35 cm	(WxDxH) 43.84 x 51.5 x 4.35 cm	(WxDxH) 43.84 x 58.0 x 8.77 cm
重量	8.44 kg	8.815 kg	9.59 kg	10 kg	10.87 kg	14.11 kg

お問い合わせ



株式会社コムワース 通信機器事業部
TEL: 03-3772-0888 FAX: 03-3772-8497
Web: <https://www.comworth.co.jp>
Mail: info2@comworth.co.jp